TEC

RFID READY

ホンモノは、使えばわかる。

SX5

テック ラベルプリンタ B-SX5

プリンタの速さを、印字の速さと同じ意味だと思っていませんか？

オペレーションから仕上がりまでのトータルスループットを短縮した、
ホンモノの高速ラベルプリンタが登場しました。
高速CPUおよび大容量メモリによるスピーディなデータ処理と
印字速度最速200㎜/秒のサーマルプリンタが、真の高速鮮明印字を実現。
さらにリボンシワフリーを考慮した設計と、
リボンセーブ機能によるランニングコストの低減にも力を発揮します。
使う人のニーズに的確に応える東芝テックのB-SX5T。
これからのFAと物流を支える、ホンモノのパフォーマンスに触れてください。

ホンモノの 拡張性

RS-232C準拠の**シリアルインターフェース**、セントロニクス準拠の**双方向パラレルインターフェース**、さらに**拡張I/Oインターフェース**の3つを標準装備。加えて**USBボード**もしくは**LANボード**のいずれかと、**PCMCIAボード（2スロット）**の追加をオプションとして用意し、各種ネットワークや周辺機器との接続勝手の充実を図りました。また各種管理で普及が始まる**RFID**への**対応キット**もご用意しています。

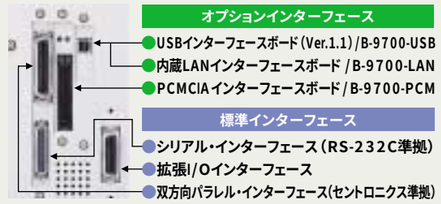

（USBインターフェース取付例）

RFIDキット（オプション）
- ラベル表面印字前にRFタグへデータ書込み
- データ書込みエラー時の“ RFタグ不良 ”警告印字
- RFタグのデータ（UID/ユーザーエリア）返送機能
- ICチップを保護するヘッドアップ機能
- 13.56MHz ISO15693準拠のRFタグに対応

ホンモノの 高速性

▶高速CPUと大容量のSDRAMの採用、および印字速度最速200㎜/秒のスピードで、「実行」オペレーションからラベルの仕上がりまでの速度＝**スループット**は最大従来機種の2倍の速さに。

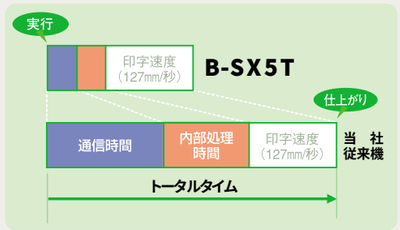

※印字スピード127mm/秒であるデータを50枚印刷した場合のトータル時間をもとに比率算出しています。

ホンモノの 鮮明性

▶送り出しと巻き取りをそれぞれ専用のモーターが制御し、**リボンシワフリー**を実現。印字パターンや用紙サイズ（印字幅は30～140㎜※）、厚さに応じて自動制御される安定したトルクでリボンのシワ寄りや蛇行を防ぎ、印字の歪みを解消。

▶**7ステージ高精度熱履歴制御**により、豊富な書体や二次元コードを美しく鮮やかに印字。

※用紙サイズはプリンタに搭載されるオプション品によって異なります。

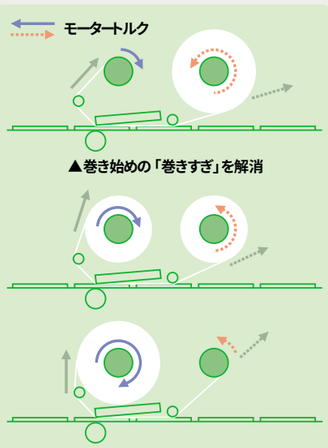

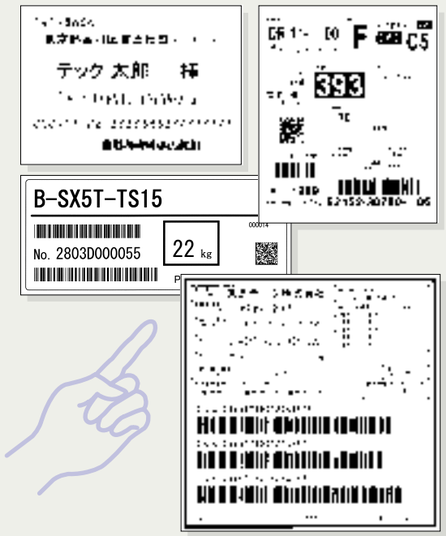

ダブルモーターで「送り」「巻き」をそれぞれ均等なトルクで回転制御するから、リボンのシワ・用紙の蛇行の心配がありません。

ホンモノの 操作性

▶**ヘッドが上がる**ことで、リボンや用紙の交換、さらにメンテナンスが容易に。

ホンモノの 経済性

▶リボンの無印字部を最小限に抑える**ノンストップリボンセーブ機能**により、無駄なリボン使用を少なくします。

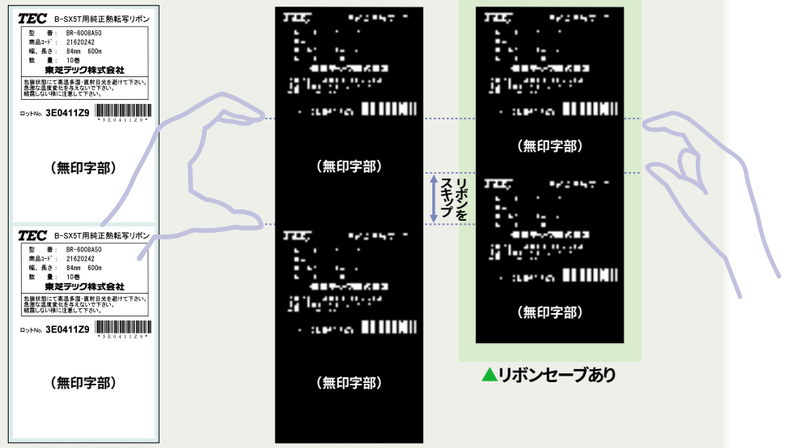

ホンモノの 互換性

▶アプリケーションからサプライ品にいたるまで、先行機種である**B-474シリーズとの互換**を実現。

仕様

	B-SX5T-TS15	
印字方式	熱直接発色方式／熱転写方式	
有効印字寸法	127.5（横）×1496.0（縦）mm （最大）	
ドット密度	12ドット/mm　300dpi相当（ドット総数1536ドット）	
印字速度	76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒（切り替え可能）	
文字種類	漢字	明朝体、ゴシック体（JIS第1・2水準）
	英／数	タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A　OCR-B
	その他	アウトラインフォント（英数字）：4種 価格フォント ： 3種
文字倍率	0.5～9.5倍（0.5倍単位）で縦横独立指定可能 （ただしアウトラインフォントはW2×H2mm以上、W85×H85mm以下のサイズを直接指定）	
バーコード種類	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7、RSS14 CODE39、CODE93、CODE128、EAN-128、インダストリアル2of5、カスタマーバーコード	
二次元コード種類 注1)	QRコード、PDF417、Micro PDF417、データコード、Maxicode、CPコード	
文字およびバーコードの回転	0°、90°、180°、270°	
インターフェース	シリアル・インターフェース（RS-232C準拠）、パラレル・インターフェース（セントロニクス双方向）、拡張I/Oインターフェース USBインターフェース（Ver.1.1／オプション）、内蔵LANインターフェース（10/100BASE／オプション）	
使用紙寸法	30～140mm（幅）×10～1500mm（長さ）注2)　厚さ0.13～0.17mm（ラベル）、0.10～0.29mm（タグ紙）	
外部環境条件	使用周囲温度：5℃～40℃　使用周囲湿度：25%～85%RH（結露のないこと）	
電　　源	AC100V±10%	
消費電力	136W（待機中11W）	
外形寸法	291（幅）×460（奥行き）×308（高さ）mm	
質　　量	18kg（付属品および用紙を除く）	
付 属 品	電源コード（2m）、サプライホルダー、ファンフィルター、ヘッドクリーナー、テスト用インクリボン、テスト用ラベル	

注1）二次元コードは3ドット/セル以上、印字速度127mm/秒以下で印字してください。
注2）ハクリ発行時の使用紙寸法は50.0～140mm（幅）×25.4～256mm（長さ）です。
　　ロータリーカット発行時の使用紙寸法は30～112mm（幅）×30～1500mm（長さ）です。（紙、印字スピードによって仕様は異なります）
　　スイングカット発行時の使用紙寸法は30～140mm（幅）×25.4～1500mm（長さ）です。（紙、印字スピードによって仕様は異なります）
※性能保証のため、用紙、リボンは当社が認定したものをご使用ください。

※発行ソフト（BCPプリントシステム：BPAC-WINA8-E32）
　Windows XP／2000／NT4.0／Me／98／95対応のパソコンにて、素早く簡単にラベル・カードを発行できるソフトウェアです。
　（RFID機能は未対応です）

オプション

- 13.56MHz RFIDキット/B-SX704-RFID-H2
- ロータリーカッターモジュール/B-8204
- スイングカッターモジュール/B-4205
- ハクリモジュール/B-9904-H
- ファンフォールドガイド/B-4905-FF
- USBインターフェースボード（Ver.1.1）/B-9700-USB
- 内蔵LANインターフェースボード/B-9700-LAN
- PCMCIAインターフェースボード/B-9700-PCM
- リワインダ/B-9105-R

▲ロータリーカッターモジュール装着時

▲スイングカッターモジュール装着時

▲ハクリモジュール（リワインダ）装着時

高品質な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が認定したものをご使用願います。当社の認定または指定したもの以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。

外字やグラフィックデータなどを登録するPCカード（ATA規格準拠）またはフラッシュ・メモリカードを使用するには、PCMCIAインターフェースボード（B-9700-PCM）が必要になります。利用可能なPCカードまたはフラッシュ・メモリカードの詳細は、弊社販売店へお問い合わせください。

全国を網羅する充実のサービスネットワーク

東芝テックは、全国約150余ケ所のサービスステーションで、いつでもスピーディで正確なサービスをお届けしております。

※当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

●安全にお使いいただくために。●
①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくはテックエンジニアリング（株）または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●本カタログは、再生紙を使用しています。
※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログ中のラベルは任意に作成し、縮小しています。
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テック バーコードシステムのホームページはこちら…**http://barcode.toshibatec.co.jp/**

東芝テック株式会社

流通情報システムカンパニー　〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

北海道支店	TEL.011-271-6120	北関東支社	TEL.048-641-3811	中四国支社	TEL.082-544-0821
東北支社	TEL.022-221-5521	静岡支社	TEL.054-281-7311	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	沼津支店	TEL.055-921-9944	四国支店	TEL.087-869-1033
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	九州支社	TEL.092-482-6611
群馬支店	TEL.027-363-1171	中部支社	TEL.052-889-5201	北九州支店	TEL.093-521-5255
栃木支店	TEL.028-636-2111	京都支店	TEL.075-692-1500	中九州支店	TEL.096-370-8321
東京支社	TEL.03-6422-7500	関西支社	TEL.06-4807-6500	南九州支店	TEL.099-255-5911
東京西支店	TEL.042-523-5381	北大阪支店	TEL.072-861-2525	本店営業統括部	TEL.03-6422-7600
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	その他事務所／全国主要都市	
神奈川支店	TEL.045-681-7891	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは

No.2820 B-SX5カタログ（4P）　③-05F-50-05.11-XP-03.4